


電気特性


定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
始動時入力電流(A)	0.44
入力電流(A)	0.44
定格消費電力(W)	44





可動範囲

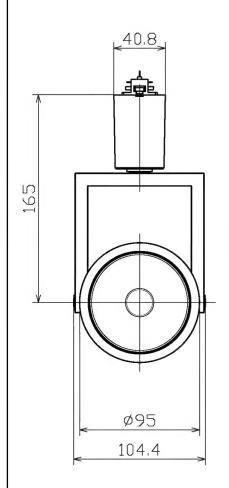

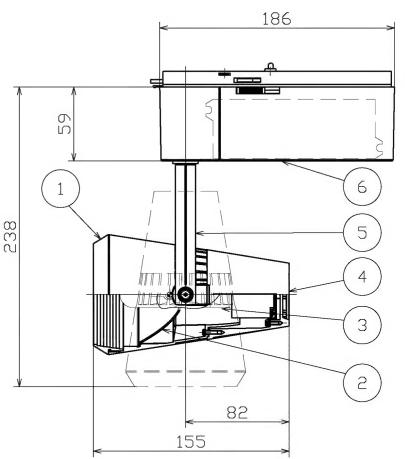

別表

カラーコート゛	仕上色					
-81	ホワィト塗装仕上					
-82	ブラック塗装仕上					

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7						・超	集光タイプ	尺	1 /	品			
6	アース付電子プラグ	アルミダンイカスト	1	別表参照		- インバータバラスト内蔵 - アース付配線デクトを使用 - してください。 - 近接照射限度1,0m		度	3	番	MS10214		
5	7-L	アルミダイカスト	1	別表参照				質	1.1	電	CMS	E	J10
4	本体	アルミダイカスト	1	別表参照				量	kg	球	35W 別		別
3	ソケット	ステアタイト	1	EU10				検	富	印	勝	印	金
2	反射板	アルミ	1	電解研磨仕上		特記事項		印	野	H	\blacksquare	H	谷
1	フート゛	アルミダイカスト	1	別表参照		作 成 2009.05.11 他 MAXRAY			-Y-				
部番	部品名	材質	数	備	考	日	C002'02'11				Hermony of Mgb		